

# ferroli

Официальное представительство  
в Республике Беларусь:  
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»  
Минская обл. Дзержинский р-н  
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45  
+375 17 169 79 49  
e-mail: [info@ferroli.by](mailto:info@ferroli.by)  
[ferroli.by](http://ferroli.by)

Официальное представительство  
в Российской Федерации:  
000 «ФерролиРус»  
РФ, Московская обл., г. Мытищи,  
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1  
+ 7 495 646 06 23  
e-mail: [info@ferroli.ru](mailto:info@ferroli.ru)  
[ferroli.ru](http://ferroli.ru)

**Мы отвечаем! 8-800-707-0623**  
(Бесплатный звонок по России)



информационные платформы  
[service.ferroli.ru](http://service.ferroli.ru)  
[service.ferroli.by](http://service.ferroli.by)

Обучающие  
видеообзоры Ferroli  
 YouTube



**мастер**



**партнер**



Актуальные новости  
в телеграм-канале:  
[t.me/Ferroli\\_RUS\\_BEL](https://t.me/Ferroli_RUS_BEL)

**ferroli**  
АКАДЕМИЯ



# ferroli



## DIVATOR D

**ДВУХКОНТУРНЫЙ/  
ОДНОКОНТУРНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ  
С ПРЕДУСТАНОВКОЙ  
ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМ**

@


# DIVATOR D

## ДВУХКОНТУРНЫЙ/ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ/ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ДЛЯ ГЕЛИОСИСТЕМ

Традиционный настенный газовый котел. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- **Мгновенное производство горячей воды** для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника.
- Новый пользовательский интерфейс с **сенсорным дисплеем 2,8 дюйма** позволяет пользователю удобно и просто взаимодействовать с продуктом.
- **3-х скоростной циркуляционный насос** с антиблокировочной системой, которая активируется на несколько секунд каждые 24 часа бездействия.
- **Новая гидравлическая группа**, специально разработанная для быстрого и легкого обслуживания.
- Одноконтурные модели (Н) оснащены трехходовым клапаном и отдельным патрубком для подключения бойлера косвенного нагрева (опция).
- **Погодозависимое управление.** Режим работы с плавающей температурой через уличный датчик (опция).
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта дистанционного управления (опция). Котел поддерживает протокол **OpenTherm**. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи **пульта дистанционного управления** (опция).
- Регулирование теплового потока как при отоплении, так и при производстве ГВС, управляется микропроцессорной электронной платой.
- Система ECO/COMFORT для быстрого производства ГВС.
- **Предустановка для гелиосистем:** производство горячей воды для бытовых нужд в сочетании с системами солнечных панелей (SUN EASY).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

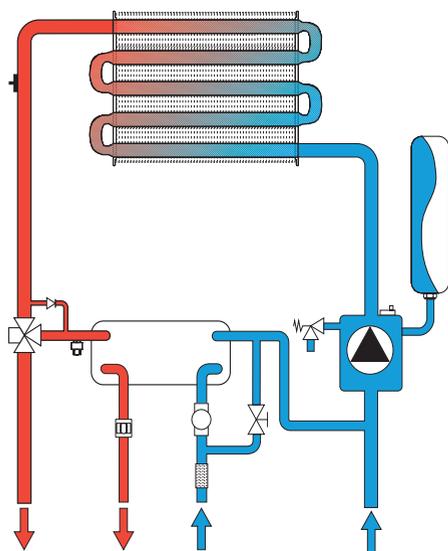


DIVATOR D

КОНСТРУКЦИЯ




DIVATOR DH

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

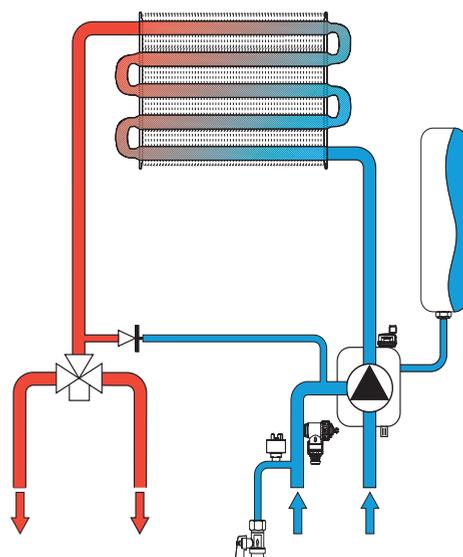

КОНСТРУКЦИЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  
ГРУППЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Датчик уличной температуры

Артикул .....013018X0

МОДЕЛЬ	C24		C32		F24		F32		F37		HF24		HF32	
	откр.	закр.												
Тип камеры сгорания														
Количество контуров	2		2		2		2		2		1		1	
Теплопроизводительность	кВт													
Тепловая мощность (мин-макс)	25,8-8,3		34,4-11,5		25,8-8,3		34,4-11,5		39,7-14,0		25,8-8,3		34,4-11,5	
КПД при Pmax (80-60°C)	%		%		%		%		%		%		%	
	91,2		91,2		92,9		93,1		93,2		93,0		93,1	
КПД при 30% нагрузке	%		%		%		%		%		%		%	
	89,8		89,8		90,5		91,0		91,0		90,5		91,0	
Производительность ГВС	л/мин													
	при Δt=25°C		13,5		17,9		13,8		18,3		21,1		-	
при Δt=30°C		11,2		14,9		11,5		15,3		17,6		-		
Присоединительные размеры (CO - ГВС - Газ)	дюйм													
Габаритные размеры	мм													
	750x420x340		750x420x340		750x420x340		750x420x340		750x470x340		750x420x340		750x420x340	
Вес (без воды)	кг													
	27		30		32		35		37		32		35	
Артикул	ODTC4YUA		ODTC7YUA		ODTE4YUA		ODTE7YUA		ODTE8YUA		ODT04ZYUA		ODT07ZYUA	