

Ferroli

Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroliby.by
ferroliby.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
000 «ФерролиРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1
+ 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferroliru.ru
ferroliru.ru

Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(Бесплатный звонок по России)



Актуальные новости
в нашем телеграм-канале:
t.me/Ferroliby



информационные платформы
service.ferroliru.ru
service.ferroliby.by

Обучающие
видеообзоры Ferroliby

YouTube



мастер



менеджер



партнер



Ferroliby
АКАДЕМИЯ



Ferroliby



VITABEL F

ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

кВт	10-24	32	40
H, мм	740	740	740
W, мм	440	440	550
D, мм	235	340	340
Вес, кг	28,8	37,3	40,3

market.ferroliru.ru



scan it

СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ 	НАСОС 	RANGE RATED
Котлы 10-24 кВт		
АНТИ- ЗАМЕРЗАНИЕ 	ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ 	OPENTHERM




VITABEL F

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ, МЕДНЫМ ПЕРВИЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ВТОРИЧНЫМ ПРОТОЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГВС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Котел Vitabel F предназначен для поквартирного отопления. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- Классическая европейская конструкция.
- Высокая производительность ГВС** при $\Delta t = 25^\circ\text{C}$.
Котлы 24 кВт (F10-24) – 13,7 л/мин;
32 кВт (F32) – 17,2 л/мин; 40 кВт (F40) – 20,6 л/мин.
- Гидравлические блоки выполнены из **высокопрочных композитных материалов**.
- 3-скоростной** циркуляционный насос FERROLI.
- Простой переход на раздельную систему дымоудаления.
- Закрытая камера сгорания.**
- Возможность адаптации автоматики котла к малым системам отопления** способствует повышению комфорта и снижению расхода газа.
- Более 20 устройств и программ работы автоматики** делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения **пульты ДУ ROMEO** или беспроводного хронотермостата с **Wi-Fi роутером CONNECT**, протокол **OpenTherm***.
- Защита от замерзания** обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5°C .

*Применяется в котлах, произведенных с 2020 года. Подробная информация на сайте service.ferrol.ru в разделе документация

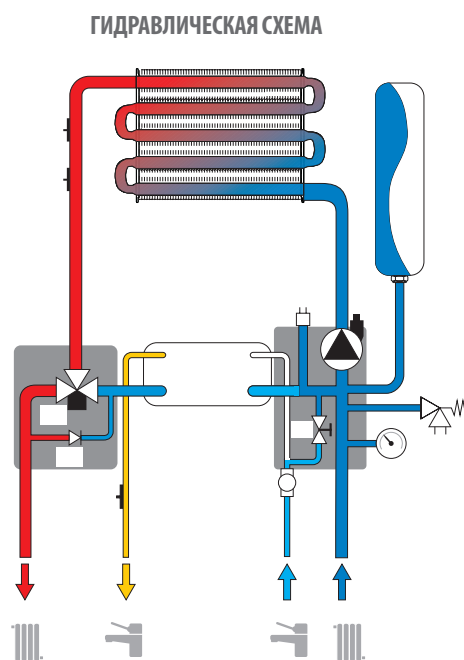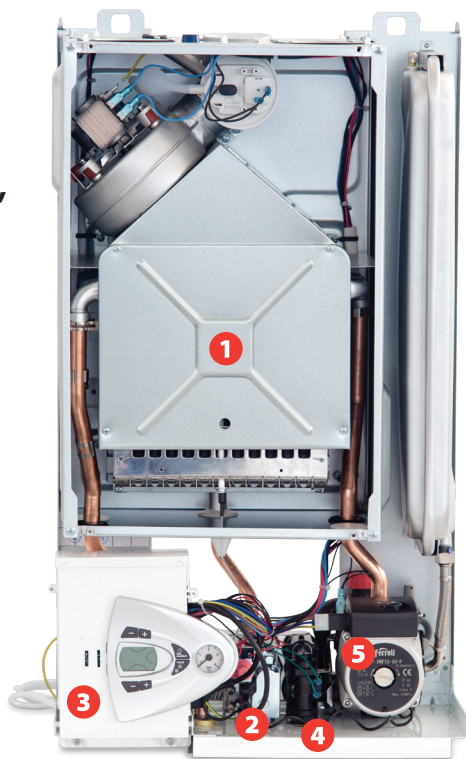

1. Медный монотермический теплообменник без сварных швов



2. Газовый клапан с механической настройкой



3. Трехходовой клапан из высокопрочного композитного материала



4. Впускной гидроузел со съёмным датчиком протока



5. Трехскоростной насос FerrolI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT

комнатный беспроводной хронотермостат с Wi-Fi роутером

Артикул

CONNECT 013010XA



ROMEO N

пульт дистанционного управления типа «ON/OFF»

Артикул

ROMEO N 013032XA

ROMEO N RF 013033XA

RF – беспроводной



OSCAR

программируемый комнатный термостат типа «ON/OFF»

Артикул

OSCAR W 013110XA

OSCAR W RF 013111 XA

RF – беспроводной

МОДЕЛЬ	F10	F13	F16	F18	F20	F24	F32	F40
КПД Pmax (80-60°C)	91,5	92,5	92,5	92,8	93,0	93,1	93,0	92,4
Количество контуров	2	2	2	2	2	2	2	2
Тепловая мощность (мин.-макс.)	8,3-10 8,3-24	8,3-13 8,3-24	8,3-16 8,3-24	8,3-18 8,3-24	8,3-20 8,3-24	8,3-24 8,3-24	11,9-32 11,9-32	13,0-40 13,0-40
Производительность ГВС при $\Delta t=25^\circ\text{C}$	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	17,2	20,6
Производительность ГВС при $\Delta t=30^\circ\text{C}$	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	14,3	17,6
Расход газа при Pmax	1,15	1,48	1,86	2,08	2,32	2,73	3,65	4,65
Расход газа при Pmax	0,84	1,10	1,34	1,50	1,67	2,00	2,65	3,3
Присоединит. размеры (CO - ГВС - Газ)	3/4 - 1/2 - 1/2							
Диаметр дымохода	60/100;80/80							
Артикул	ZLOBY11YA	ZLOBY12YA	ZLOBY13YA	ZLOBY14YA	ZLOBY15YA	ZLOBY16YA	GCDG8K6A	GCDGAK6A